

Référence

CR1015959

Modele

90QPCVCE800

4 ELECTRIQUES VERRE CERAMIQUE VERSION A POSER

QUEEN9

- Bases et parties supérieures en acier inoxydable AISI 304, finition Scotch Brite
- Profondeur de 900 mm pour une puissance et des performances de haut niveau
- Plus de 350 modèles standard disponibles sur catalogue.
- Versions supérieures, sur compartiment, sur compartiment avec portes, sur four
- Plans de travail en épaisseur 20/10
- Poignées à deux éléments pour éviter les infiltrations de saleté, avec niveau d'étanchéité à l'eau intégrale IPX5



Caractéristiques techniques/fonctionnelles

- table de cuisson en vitrocéramique incassable et étanche ;
- zones de cuisson marquées par une sérigraphie carrée de 27 x 27 cm ;
- puissance de chaque zone de 4 kW ;
- réglage de la température de 70 à 450 °C au moyen du thermostat ;
- voyant d'activation du chauffage et voyant d'indication de la chaleur résiduelle.

Données techniques


DIMENSIONS	
Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	900
Hauteur (mm)	250
Raccordement gaz (Ø)	
Raccordement électrique (V/~/HZ)	400V/3N 50-60 HZ
Raccordement eau froide (Ø)	
Raccordement eau chaude (Ø)	

Raccordement eau adoucie (Ø)	
Vidange de l'eau (Ø)	
Puissance totale GAZ (kW)	
Puissance électrique totale (kW)	16
Dimensions plaque (mm)	
Capacité cuve (Lt)	
DIMENSIONS DES CUVES	
Dimensions intérieures des fours (mm)	

Schéma d'installation

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESHEMA - IINSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
 MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

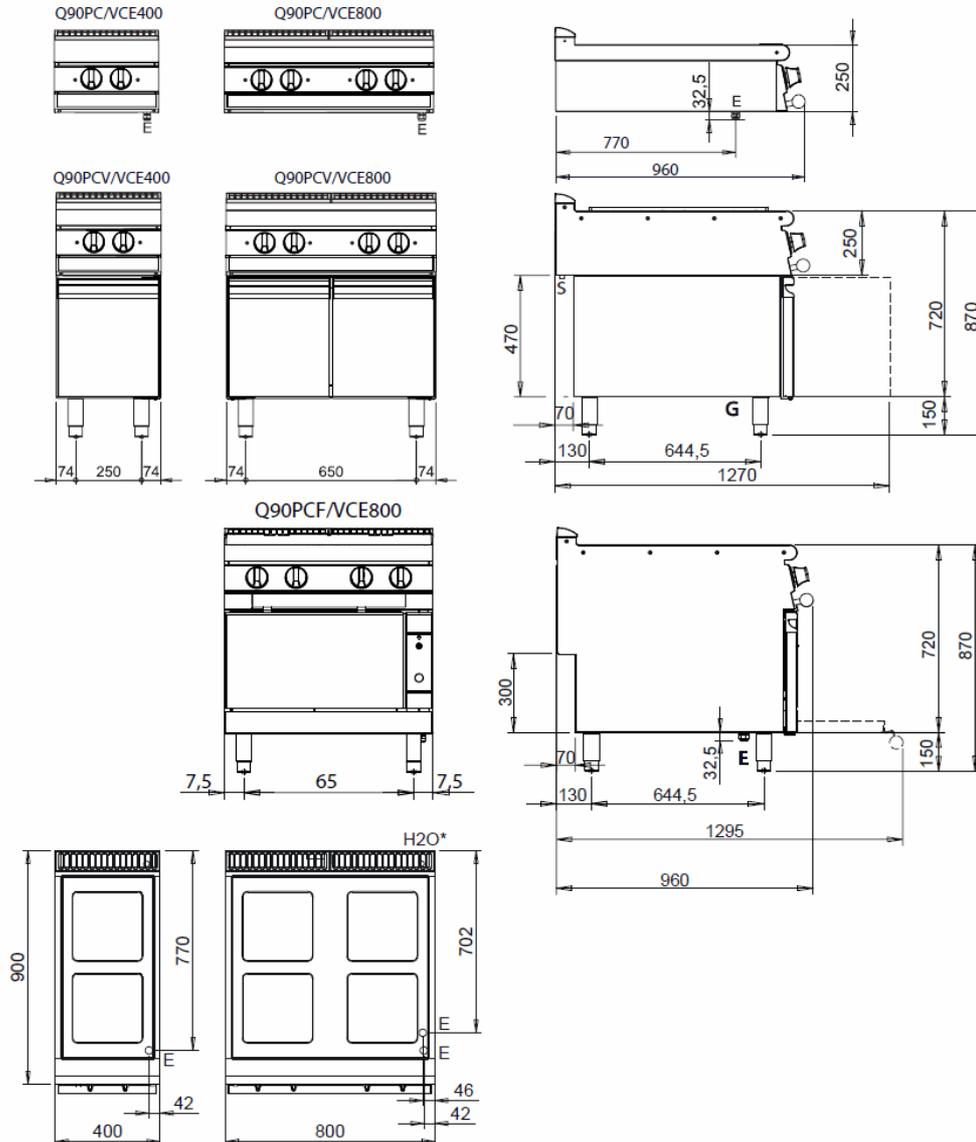

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
 Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

H20* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4