

GN 1/1 600x400 STANDARD



Caractéristiques



A Unité de réfrigération

Sparblock plug-in - système ventilé monobloc

B Évaporateur

Traité par cataphorèse, serpentín en acier INOX 316L

D Porte

Ouverture réversible droite/gauche, à fermeture automatique, ouverture à 110 °, joint magnétique à double chambre amovible

E Épaisseur d'isolation

60 mm - polyuréthane HFO (sans CFC ni HCFC)

F Finition interne

Acier inox AISI 304



J Support au plancher

Pieds en inox, fond ext. galvanisé


M Pas crémaillères

Réglable

Dessin technique et prédispositions

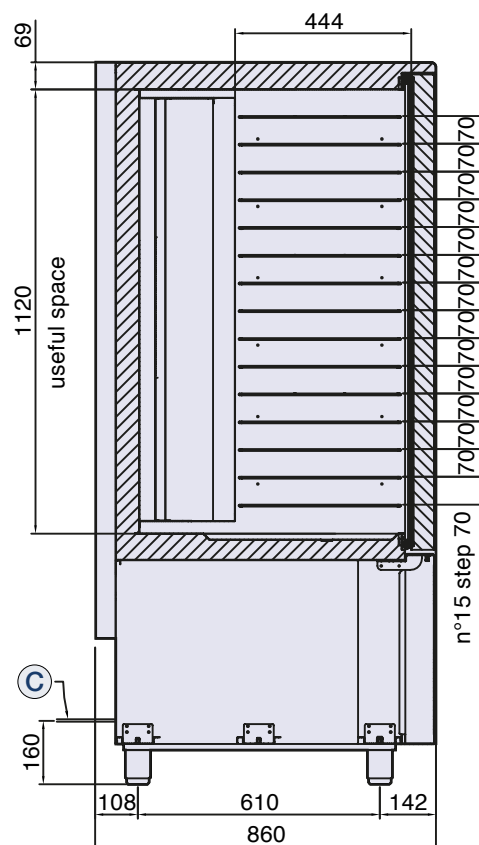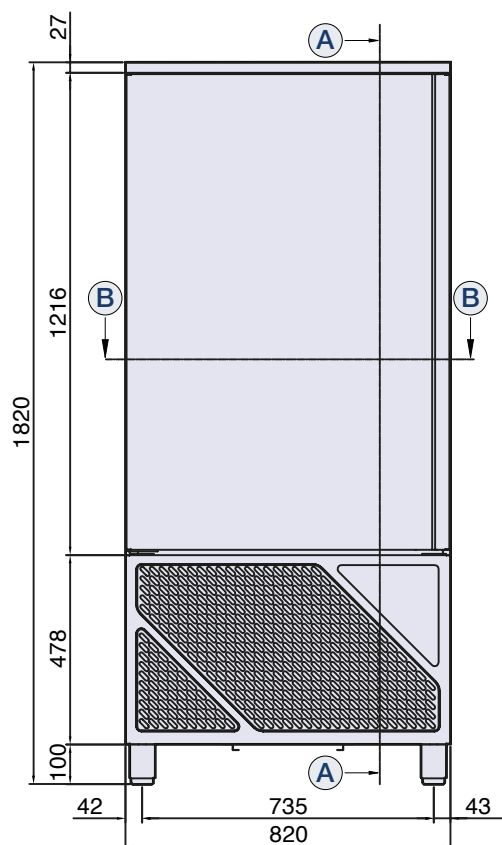

A-A

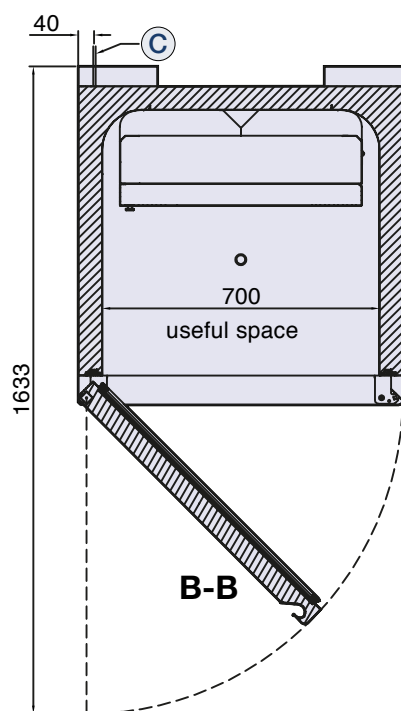

A Plan de section


B Plan de section

C Sortie du cordon d'alimentation (2 m de longueur)

ATTENTION ! Prévoir, pour l'installation, l'intervention d'un électricien qualifié pour le branchement au tableau électrique.

D Distances minimales imposées

ATTENTION ! La distance des appareils chauds (friteuse ou four) doit être d'au moins 50 cm.

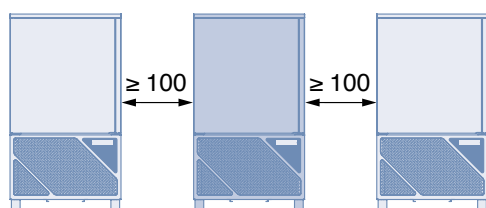

Caractéristiques techniques

Modèle	BC1570-3	BC1590-3
Dimensions (mm) L x P x H	820 x 860 x 1820	820 x 860 x 1820
Emballage (mm) L x P x H	850 x 900 x 1975	850 x 900 x 1975
Absorption (W)	2200	3300
Voltage (V-Hz)	AC 400V 3N+T (50Hz)/AC 400V 3N+T (60Hz)	AC 400V 3N+T (50Hz)/AC 400V 3N+T (60Hz)
Poids net (kg)	204	219
Poids brut (kg)	217	232
Refroidissement rapide	60 Kg +70°/+3°	60 Kg +90°/+3°
Congélation	40 Kg +70°/-18°	40 Kg +90°/-18°
Rendement (W)	5450/1850	9820/3320
Bacs-Grilles inclus (n.)	15 PLATEAUX GN1/1 15 grilles 600x400	15 PLATEAUX GN1/1 15 grilles 600x400

Équipement standard

- Sonde enceinte
- Sonde au cœur
- Supports grilles amovibles
- 1 grille en inox



DALMEC

DALMEC by DAL SANTO srl
Via Fabio Filzi, 46 - 31036 Istrana (TV) - ITALY
www.dal-mec.it - info@dal-mec.it

