

700 PLUS




Caractéristiques




- A Unité de réfrigération**
Sparblock plug-in - système ventilé monobloc
- E Épaisseur d'isolation**
60 mm - polyuréthane HFO (sans CFC ni HCFC)
- F Finition interne**
Acier inox AISI 304
- J Support au plancher**
Pieds en inox, fond ext. galvanisé
- K Angles arrondis/pièces amovibles**
Pour faciliter l'entretien
- Q Possibilité d'interchanger les portes et les tiroirs**

Dessin technique et prédispositions

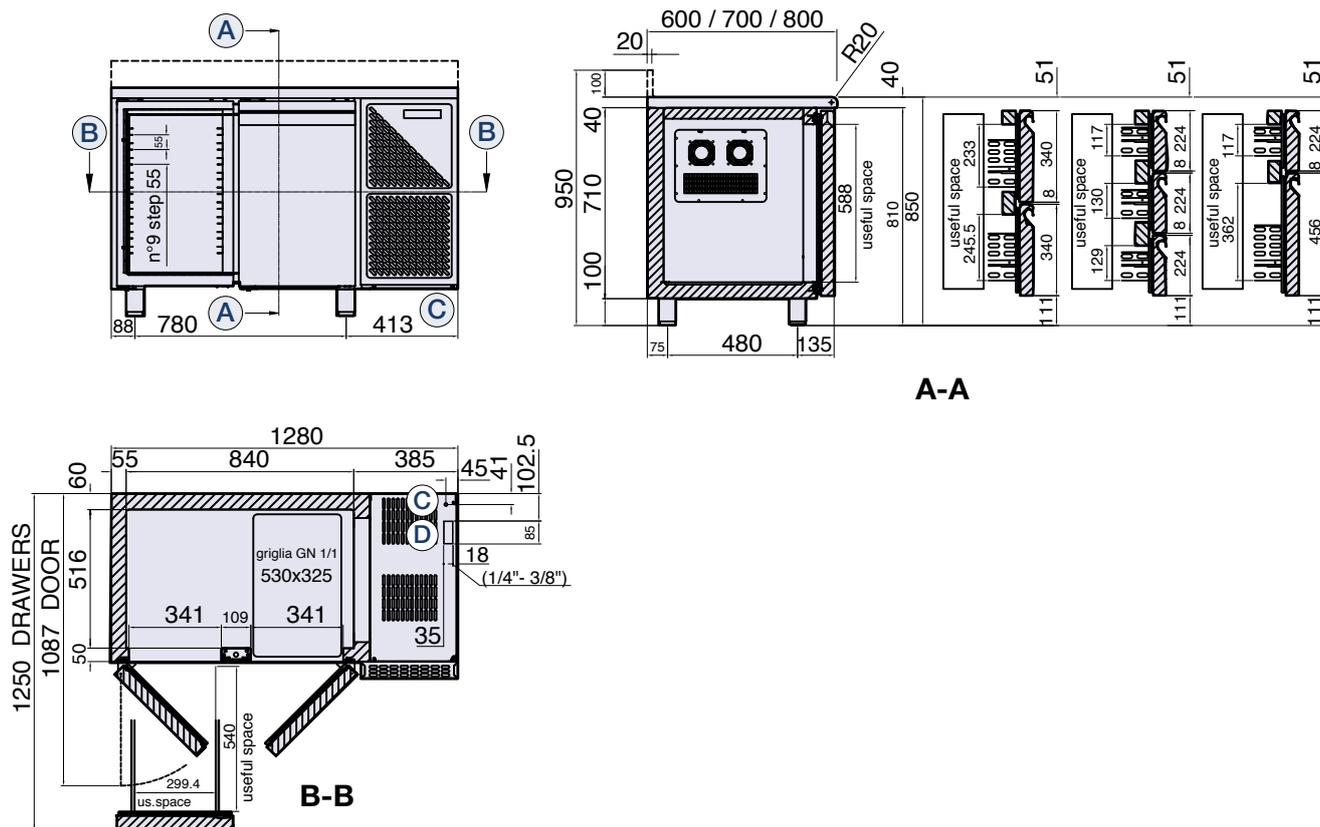

- A Plan de section**
- B Plan de section**
- C Sortie du cordon d'alimentation (2 m de longueur)**
ATTENTION ! Prévoir, pour l'installation, l'intervention d'un électricien qualifié pour le branchement au tableau électrique.
- D Sortie des tubes de gaz**
Prédisposition pour le moteur à distance

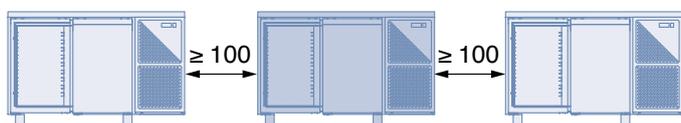

Caractéristiques techniques

Température (°C)	 0/+10	 0/+10	 -18/-22	 0/+10
Modèle	TG702SD-2	--	TG702NSD-3	TG702SGSD-2
Portes				
Dimensions (mm) L x P x H	1280 x 700 x 810-860	1280 x 700 x 810-860	1280 x 700 x 810-860	1280 x 700 x 810-860
Emballage (mm) L x P x H	1320 x 730 x 1100	1320 x 730 x 1100	1320 x 730 x 1100	1320 x 730 x 1100
Gaz réfrigérant	 R134a	 R290	 R290	 R134a
Absorption (W)	318	350	740	30
Voltage (V-Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)
Poids net (kg)	78	78	82	64
Poids brut (kg)	91	91	95	77
Bacs-Grilles inclus (n.)	1 grilles pour porte GN 1/1 530x325	1 grilles pour porte GN 1/1 530x325	1 grilles pour porte GN 1/1 530x325	1 grilles pour porte GN 1/1 530x325


Équipement standard

- 1 grille plastifiée avec glissières pour porte



DALMEC

DALMEC by DAL SANTO srl
Via Fabio Filzi, 46 - 31036 Istrana (TV) - ITALY
www.dal-mec.it - info@dal-mec.it



UE 2015/1094