

700 Saladette 700



Caractéristiques



A Unité de réfrigération

Sparblock plug-in - système ventilé monobloc

B Évaporateur

Traité par cataphorèse, serpentin en acier INOX 316L

C Controllore

Écran tactile capacitif

E Épaisseur d'isolation

60 mm - polyuréthane HFO (sans CFC ni HCFC)

F Finition interne

Acier inox AISI 304

J Support au plancher

Pieds en inox, fond ext. galvanisé


K Angles arrondis/pièces amovibles

Pour faciliter l'entretien

P Plan de travail

AISI 304 rayonnement frontal

Dessin technique et prédispositions

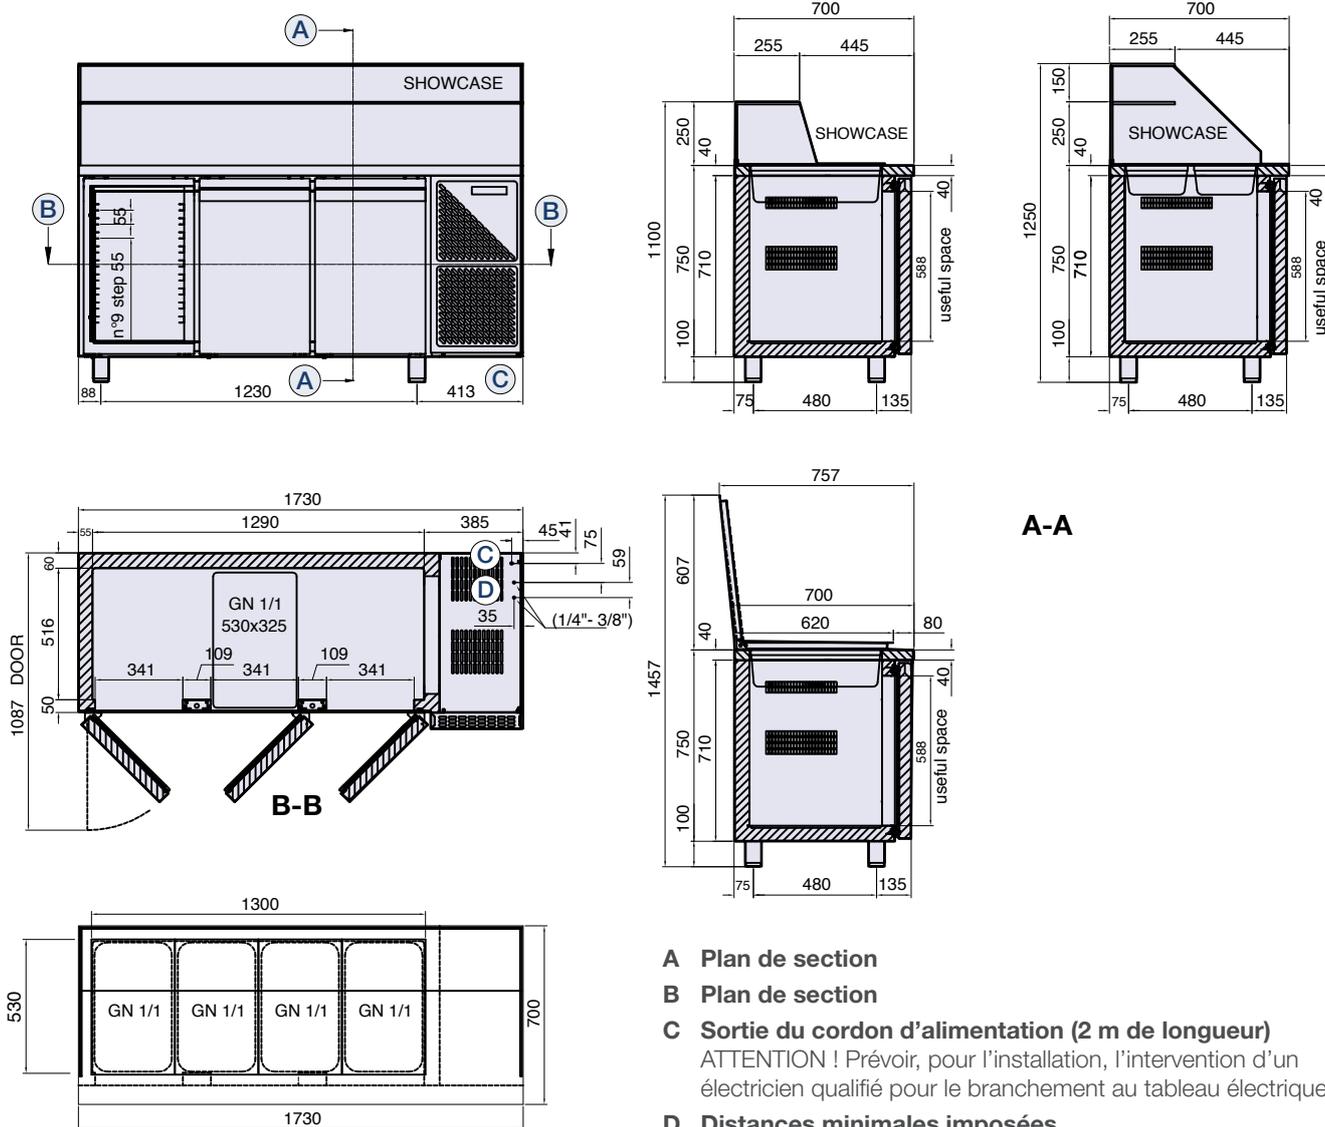

- A Plan de section**
- B Plan de section**
- C Sortie du cordon d'alimentation (2 m de longueur)**
ATTENTION ! Prévoir, pour l'installation, l'intervention d'un électricien qualifié pour le branchement au tableau électrique.
- D Distances minimales imposées**
ATTENTION ! La distance des appareils chauds (friteuse ou four) doit être d'au moins 50 cm.



Caractéristiques techniques

Température (°C)			
Modèle	SAL703VB-2	--	SAL703SGVB-2
Portes			
Dimensions (mm) L x P x H	1730 x 700 x 1100-1150	1730 x 700 x 1100-1150	1730 x 700 x 1100-1150
Emballage (mm) L x P x H	1770 x 730 x 1200	1770 x 730 x 1200	1770 x 730 x 1200
Gaz réfrigérant			
Absorption (W)	318	350	30
Voltage (V-Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)	AC 230V 1N+T (50Hz)/AC 230V 1N+T (60Hz)
Poids net (kg)	159	159	165
Poids brut (kg)	175	175	161
Bacs-Grilles inclus (n.)	1 grilles pour porte GN 1/1 530x325	1 grilles pour porte GN 1/1 530x325	1 grilles pour porte GN 1/1 530x325

Équipement standard

- 1 grille plastifiée avec glissières pour porte



DALMEC

DALMEC by DAL SANTO srl
Via Fabio Filzi, 46 - 31036 Istrana (TV) - ITALY
www.dal-mec.it - info@dal-mec.it

