

Caractéristiques Techniques

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 A / Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
E60 A		1250	570	10	27,1	5,81	52	114	60	132	0,27
E60 W		1250	520	10	19,13	65,4	50	110	58	128	0,29



Production de glace


Condensation à AIR

Temp. de l'air	Temp. de l'eau			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	53	57	59	60
50°	118	125	130	132
21°	49	52	54	55
70°	108	115	119	121
32°	40	42	44	45
90°	88	93	96	99
38°	35	37	38	39
100°	76	81	83	85


Condensation à EAU

Temp. de l'air	Temp. de l'eau			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	48	53	56	58
50°	106	117	123	128
21°	47	51	54	56
70°	104	112	119	123
32°	45	49	52	54
90°	99	108	115	119
38°	44	48	50	52
100°	97	106	110	115



Vue Frontale

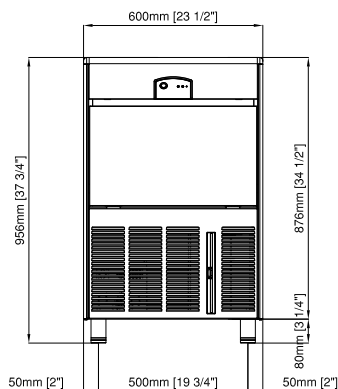

Vue Latérale

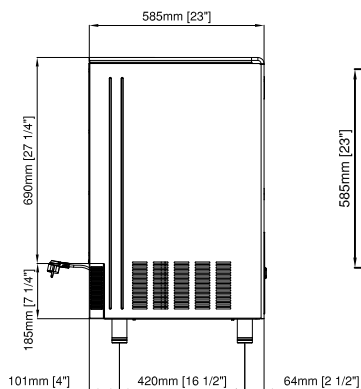


Vue de dessus

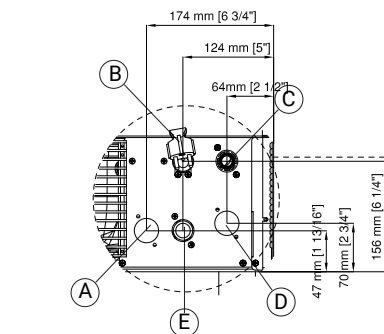

Vue Arrière

Circulation de l'air




- (A) Connexion entrée de l'eau (condensation à eau) - 3/4" gaz OPTIONNEL
- (B) Entrée alimentation électrique
- (C) Connexion sortie de l'eau ø 20 mm

- (D) Connexion sortie de l'eau dans les versions avec condensation à eau ø 20 mm
- (E) Connexion entrée de l'eau 3/4" gaz



PANNEAU DE CONTRÔLE

Rouge: Alarmes Vert: État de la machine

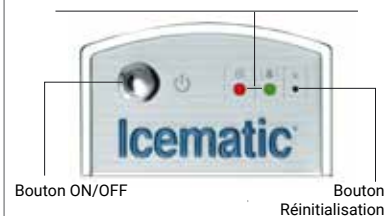

Bouton ON/OFF

Bouton Réinitialisation


CAPACITÉ DE STOCKAGE

28 Kg - 62 lbs 1648 pcs

DIMENSIONS

LxPxH (mm)
600 x 585 x 956WxDxH (inch)
23 10/16" x 23 1/16" x 37 10/16"

TYPE DE GLAÇON

**17g**
POIDS GLACE**35**
PIÈCES / CYCLE

CONDITIONS D'UTILISATION



220-240/1/50Hz R134a GWP-1430

MIN	MAX
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
- 10 %	+ 10 %
1 Bar (14 psi)	5 Bar (70 psi)