



COOK&HOLD CSD012E

Tiroirs statiques
pour cuisson
à basse température

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermé d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignée de tiroirs ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique du temps, température et sonde à coeur
- Températures d'exercice 30° ÷ 120°C
- Événements d'évacuation de l'humidité
- Conçu pour être empilé
- Chambre avec thermostat de sécurité

EQUIPMENTS STANDARD

- Chassis porte-plats GN 1/1
- Sonde à coeur

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- | | |
|---|---|
| ☐ Châssis avec roulettes | ☐ Poignées latérales pour le transport |
| ☐ Châssis avec pieds | ☐ Version incorporée |
| ☐ Grilles | ☐ Couleur blanche |
| ☐ Bacs | ☐ Couleur noir |

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

SCHEMAS TECHNIQUES

Entrée du câble
d'alimentation
électrique




Évent
d'évacuation de
l'humidité




Notez - Le plan et ses
dimensions relatives
se réfèrent à la version
standard. Options sur
demande/accessoires
comportent des
variations.

VERSION STANDARD

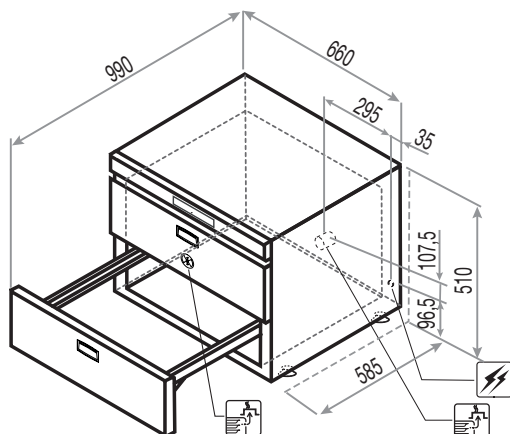

VERSION INCORPORÉE

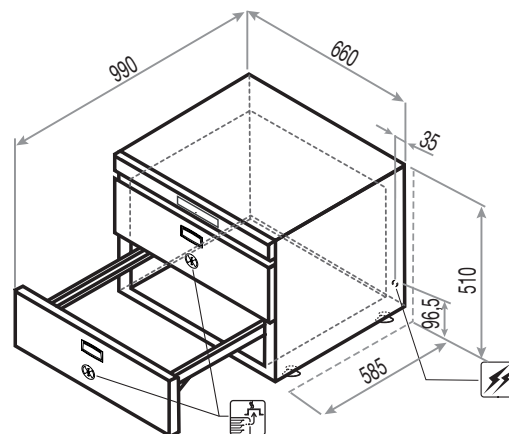

Dimensions externes
(L x P x H) - mm

660 x 585 x 510h

Capacité plaques

2 GN 1/1

Alimentation

AC 230V 50/60 Hz

**Hauter maximum
plaques [mm]**

150

Absorption totale
[kW]

1

**Capacité maximum
du produit [Kg]**

12

Ampères
[A]


4,4

Poids net
[Kg]

48

**Température
de service [°C]**

30 ÷ 120

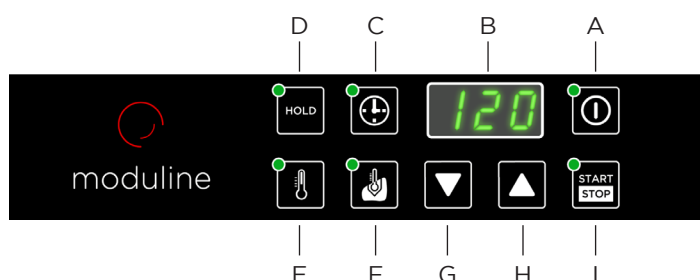

- A Interrupteur général
- B Écran
- C Touche temps
- D Touche de maintien
- E Touche température
- F Touche sonde au coeur
- G Touche diminution de la température
- H Touche d'augmentation de la température
- I Touche START/STOP

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it