

PLAQUE COUP DE FEU A GAZ AVEC 2 FEUX VERSION A POZER

Project:
Rev.:
Zone:
Location:



CODE
CR1016119

MODÈLE
Q90TP/G1201DX

SERIE
QUEEN 9

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Queen9 se distingue par sa profondeur de 900 mm, un plan de travail en épaisseur 20/10, des brûleurs à double couronne et par l'emploi d'élégants aciers inoxydables en finition Scotch Brite.

La liberté de composition extrême permet d'associer les modèles supérieurs à des bases pour four et neutres accessorisables, également avec des finitions hygiéniques.

En outre, tous les appareils qui composent la cuisine Queen9 sont certifiés conformes aux normes internationales : CE, GAR, AGA et autres.

La barre frontale est un nouvel élément de design qui augmente l'importance visuelle de la cuisine et offre des avantages évidents.

Les nouvelles poignées protection totale et hygiène garantie.

Portes à fermeture automatique nouvelle poignée encastrée.

Certification d'imperméabilité aux jets d'eau ipx5.

Construction top et bases en acier AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES

GAS

PLAQUE COUP DE FEU A GAZ AVEC 2 FEUX VERSION A POZER

- Plaque lissée en fonte avec disque central amovible ;
- brûleur central d'une puissance élevée (14 kW) à allumage piézoélectrique ;
- zones thermiques différenciées avec une température maximum au centre de 500 °C, décroissante vers le périmètre ;
- robinet de sécurité avec thermocouple et réglage progressif de la puissance ;
- Table de cuisson entièrement emboutie, obtenue à partir d'une plaque en inox de grosse épaisseur ;
- grilles en fonte émaillée à longs rayons pour déplacer facilement les casseroles d'un feu à l'autre ; grilles en inox rondes disponibles en option ;
- brûleurs en fonte de puissance élevée (3,5 - 5,7 - 7 et 10 kW) ;
- allumage piézoélectrique des brûleurs disponible en option ;
- accessoire cuvette en inox à feu double amovible.

PLAQUE COUP DE FEU A GAZ AVEC 2 FEUX
VERSION A POZER

CODE CR1016119	MODÈLE Q90TP/G1201DX	SERIE QUEEN 9
-------------------	-------------------------	------------------

TECHNICAL INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES	DATA
RÉFÉRENCE	CR1016119
DÉFINITION	Q90TP/G1201DX TUTTAPIASTRA GAS+2F DX TOP
MODÈLE	Q90TP/G1201DX
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
TYPE DE PUISSANCE	GAS
LARGEUR (MM)	1200 MM
PROFONDEUR (MM)	900 MM
HAUTEUR (MM)	250 MM
POIDS NET (KG)	112,000
VOLUME NET (M ³)	0,270 M ³
VOLUME D'EMBALLAGE	0,670
POIDS BRUT DE L'EMBALLAGE	131,000
TYPE DE GAZ	METANO "H, E" G20 20/25mbar
PUISSANCE GAZ (GPL G30) (KW)	24,50 KW
PUISSANCE GAZ (MÉTHANE G25/25 MBAR) (KW)	24,00 KW
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90TP/G12DX
CERTIFICAT NO.	CE-0085BS0154
POT GAZ TOT / POT FRIGO2	24,50
ENTE CERTIFICATORE	0085
TYPOLOGIE	A GIORNO
VARIANTES DE PRODUITS	FUOCHI+PIASTRA TUTTAP. A SX
NOMBRE DE MODULES	1/1+1/2 MODULO

PLAQUE COUP DE FEU A GAZ AVEC 2 FEUX VERSION A POZER

CODE CR1016119	MODÈLE Q90TP/G1201DX	SERIE QUEEN 9
-------------------	-------------------------	------------------

ACCESSOIRES

CODE	MODÈLE	DESCRIPTION
BN418031910030	PRL	PLAQUE RADIANTE LISCIA MONOFUOCO SERIE 900
BN418031910040	PRR	PLAQUE RADIANTE RIGATA MONOFUOCO SERIE 900
BN418031920020	9GF	GRILLE CHROMÉE POUR FORNO SERIE 900
BN418031910180		
CR1353959	CR1353959	GRIGLIA INOX BIFUOCO
BN41C1500086	ACC2FP	ALLUMAGE ÉLECTRIQUE - 2 BRÛLEURS
BN41C1500087	ACC4FP	ALLUMAGE ÉLECTRIQUE - 4 BRÛLEURS
BN41C1700144	ACC6FP	ALLUMAGE ÉLECTRIQUE - 6 BRÛLEURS
ACC8FP	ACC8FP	ALLUMAGE ÉLECTRIQUE - 8 BRÛLEURS
CR1018839	QP12	Porte POUR BASE L=400
CR1018849	QKC11	KIT DE TIROIRS GN1/1 H150
CR1015349	QRG11	PAIRE ÉCHELLES GN 1/1
CR0592770	ZA40	PLINTE FRONTALE
CR0982789	ZL90	PLINTE LATÉRALE SERIE 900
MA97432000	NXR	KIT ROULETTES NXR
MA97433000	NXRI	KIT ROULETTES INOX NXRI
CR1015369	QCH20	ROBINET DE L'EAU
CR0592869	CR0592869	N. 4 PIEDS EN ACIER INOX H 5CM POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN
CR1015339	QPT	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX POUR INSTALLAZIONE SU PIANI
CR0592879	CR0592879	N. 2 PIEDS EN ACIER INOX AVEC BRIDE
CR0592399	NXTVT1	KIT PANNELLI X VANO TECN.1 FRONTE NXTVT1
CR0592409	NXTVT2	KIT PANNELLI X VANO TECN.2 FRONTI NXTVT2
CR1018879	Q90FTDX	ÉLÉMENT FINAL GAUCHE QUEEN
CR1018889	Q90FTSX	ÉLÉMENT FINAL DROIT QUEEN
CR0980009	CANT	MAIN COURANTE TUBULAIRE (PAR MÈTRE LINÉAIRE)
CR0980019	9CLAT	MAIN COURANTE TUBULAIRE LATÉRALE SERIE 900
BN418031900211	9PRD	TABLETTE LATÉRALE INCLINABLES GAUCHE
BN418031900460	9PFD	TABLETTE LATÉRALE FIXÉE GAUCHE
BN418031900221	9PRS	TABLETTE LATÉRALE INCLINABLES DROIT
BN418031900470	9PFS	TABLETTE LATÉRALE FIXÉE DROIT
BN418031900121	9KR	KIT ÉTUVE CHAUFFANTE

**PLAQUE COUP DE FEU A GAZ AVEC 2 FEUX
VERSION A POZER**

CODE
CR1016119

MODÈLE
Q90TP/G1201DX

SERIE
QUEEN 9

QUEEN


**PRODUCT'S
RANGE PLUS**



Plaquesupérieure de forte épaisseur à anneau central amovible.



Un seul brûleur central à haut rendement et déterminant des zones thermiques différenciées sur le plan, avec une concentration de chaleur maximale au centre et températures décroissantes dans les zones périphériques.



Flamme veilleuse protégée par une protection amovible et facilement lavable.




Table de cuisson entièrement emboutie, obtenue à partir d'une plaque en inox de grosse épaisseur.



Grâce à la certification d'imperméabilité aux jets d'eau (IPX5) obtenue à la suite de tests spécifiques, les poignées et les dessous de poignée peuvent être lavés à la fin de la journée de travail, sans nuire à la fonctionnalité et à la sécurité.



Grilles en fonte émaillée à longs rayons pour déplacer facilement les casseroles d'un feu à l'autre.



La barre avant est un nouvel élément de design: c'est un point d'appui pratique pour le cuisinier; vous permet de garder la bonne distance de sécurité par rapport au plan de travail et vous protège des chocs accidentels avec ce qui est placé sur les plans de travail.



Brûleurs en fonte de puissance élevée 3.5- 5.7- 7 e 10 kW.


**PLAQUE COUP DE FEU A GAZ AVEC 2 FEUX
VERSION A POZER**

CODE
CR1016119

MODÈLE
Q90TP/G1201DX

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

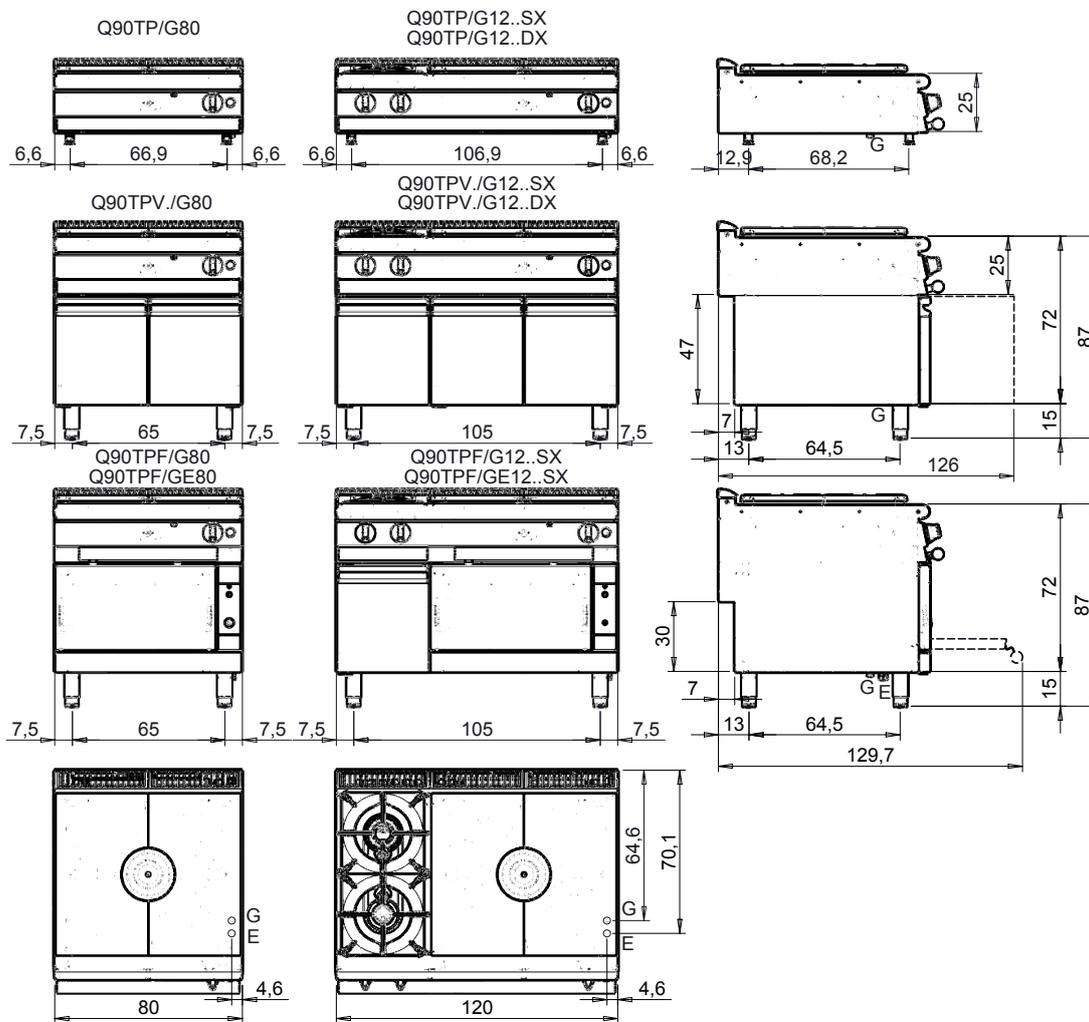

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	