

25 Kg/24h

Machines à glaçons à palettes / Hollow cube Ice Makers:
K23 nano - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150
K23 nano F - K23 F - K25 F - K30 F - K36 F - K45 F - K50 F - K62 F - K80 F - K95 F - K150 F

K25
230V/1N/50Hz
GLAÇONS CREUX



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Cycle de nettoyage
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Réglage du poids du glaçon
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances

OPTIONS

- Kit pieds 100 mm
- Désinfection à l'Ozone
- Rainbow Technologie traitement évaporateur
- Pompe de vidange externe

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL


- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet 100 mm kit

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg
K25	A AG		354	190	10	24.1	2.23	33	39
K25	W AG		354	190	10	15.5	26.3	32	38



TYPE GLACE / ICE TYPE



PCS / CYCLE

15

POIDS DU GLAÇONS
WEIGHT ICE

21 g

PRODUCTION GLACE
ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Condensation à Air
Air Cooled Unit



Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	21	23	24	25
50°	46	51	53	55
21°	17	19	20	21
70°	37	42	44	46
32°	13	15	16	17
90°	29	33	35	37
38°	11	13	13	14
100°	24	29	29	31

Condensation à Eau
Water Cooled Unit



Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	19	21	23	24
50°	42	46	51	53
21°	18	20	21	22
70°	40	44	46	49
32°	16	19	19	20
90°	35	42	42	44
38°	16	18	18	19
100°	35	40	40	42

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmatic.it
www.castelmatic.eu - www.icematic.eu


25 Kg/24h

Machines à glaçons à palettes / Hollow cube Ice Makers:
K23 nano - K23 - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150
K23 nano F - K23 F - K25 F - K30 F - K36 F - K45 F - K50 F - K62 F - K80 F - K95 F - K150 F

K25

230V/1N/50Hz
GLAÇONS CREUX

DIMENSIONS

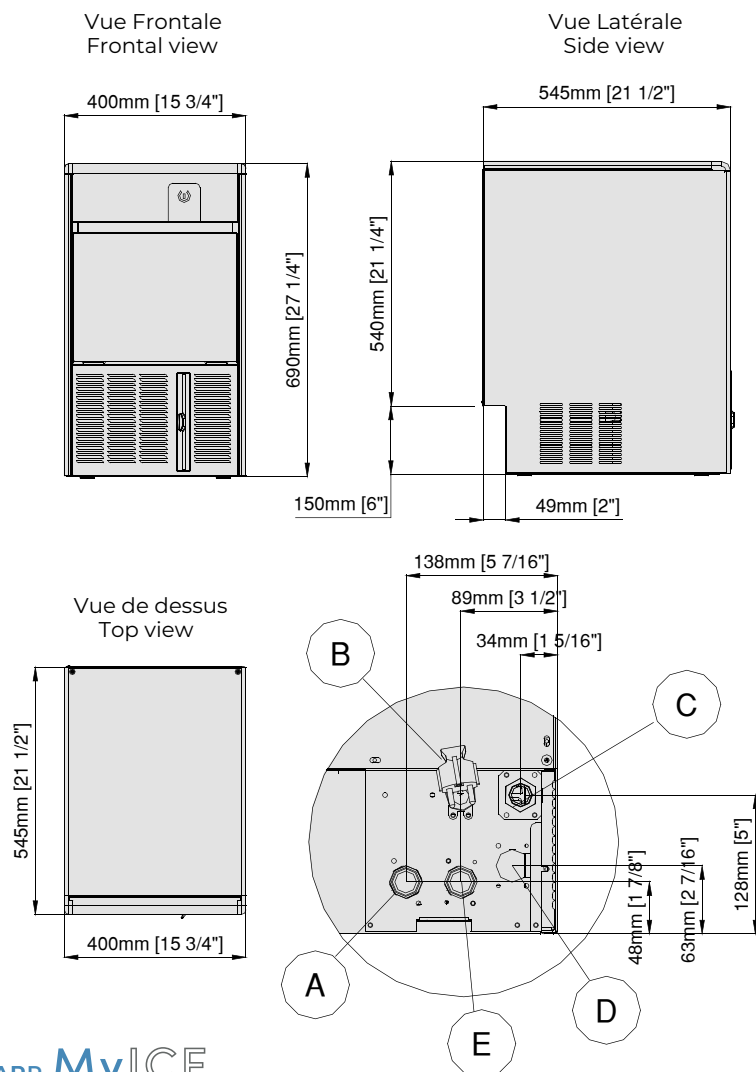

- A** Entrée de l'eau pour condensation à eau 3/4" gas
Water inlet connection for water condensation 3/4" gas optional
- B** Alimentation électrique Electrical cable supply
- C** Drainage de l'eau Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm
Water outlet connection water condensation Ø20mm
- E** Entrée de l'eau 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas




Kit 4 Feet
Kit 4 pieds
Ø50mm H100-120 mm (optional)

TOUCH CONTROL



R290




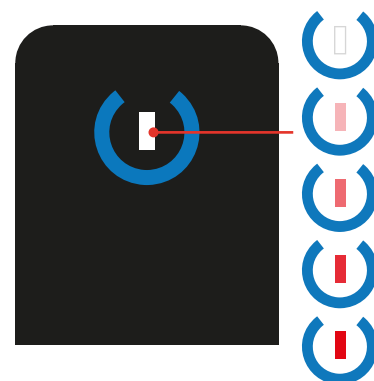


Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by
(led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

APP MyICE

Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone



CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	> 10 µS	
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	585 W
Volume Air / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmac.it
www.castelmac.eu - www.icematic.eu