



210 Kg/24h

Machines à glace en grains / Flakers Ice Makers:
B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505
B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F

B205

230V/1N/50Hz

GLACE EN GRAINS
sans réservoir




CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Réglage humidité de la glace
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Ventilateur du condensateur contrôlé à basses températures ambiante
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances
- Filtre à air amovible et lavable



TYPE GLACE / ICE TYPE



PERCENTAGE EAU
RÉSIDUELLE

25 %

ICE CONTAINS
RESIDUAL WATER

PRODUCTION GLACE / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

OPTIONS

- Cycle désinfection à l'Ozone

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter

BAC DE STOCKAGE / BIN CAPACITY

MG105 - MG155

DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)
570 x 545 x 535

650 x 600 x 690

VOLTAGE

220-240/50/1

GAS

R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0
Ton CO2 equiv. Water = 0.0

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	kg	kg	
B205 A AG	220-240/50/1		878	690	10	10.4	6.5	57	64
B205 W AG	220-240/50/1		878	600	10	6.4	58	57	64

Condensation à Air
Air Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	180	194	198	210
50°	397	428	436	463
21°	160	174	181	190
70°	353	383	399	419
32°	140	155	162	169
90°	309	342	357	372
38°	133	147	154	160
100°	293	324	339	353

Condensation à Eau
Water Cooled Unit

Témp. Air Air Temp.	Témp. Eau / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	162	179	185	195
50°	357	395	408	430
21°	160	175	181	191
70°	353	386	399	421
32°	154	168	175	182
90°	340	370	386	401
38°	140	154	161	167
100°	309	340	355	368

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmatic.it
www.castelmatic.eu - www.icematic.eu



210 Kg/24h

Machines à glace en grains / Flakers Ice Makers:

B95C - B130C - B160C - B125 - B205 - B305 - B505


B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F

B205

230V/1N/50Hz

GLACE EN GRAINS
sans réservoir

DIMENSIONS

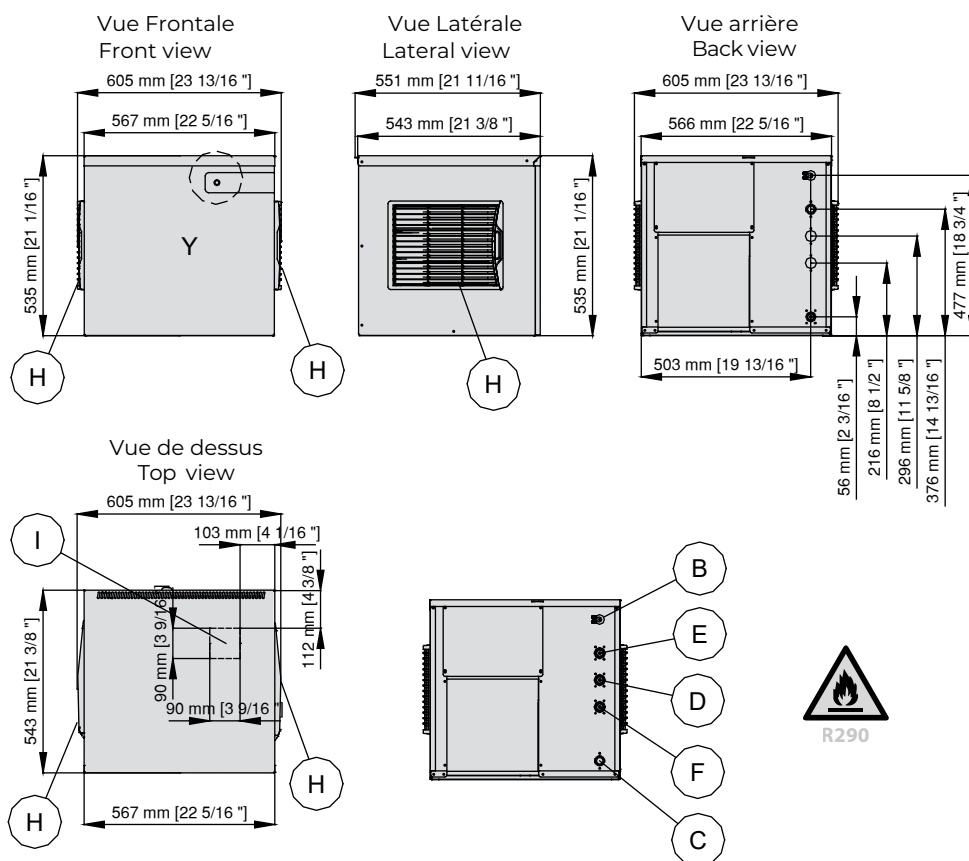




- B** Alimentation électrique
Electrical cable supply
- C** Drainage de l'eau Ø 20 mm
Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm
Water outlet connection water condensation Ø20mm
- E** Entrée de l'eau 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas
- F** Entrée de l'eau condensation à eau - 3/4" gas OPTION
Water inlet connection water condensation
- H** Filtre à air
Air Filter
- I** Chute de la glace
Ice drop area



TOUCH CONTROL

APP MyICE

Permet de contrôler et de gérer la machine à glaçons à distance, directement sur le smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

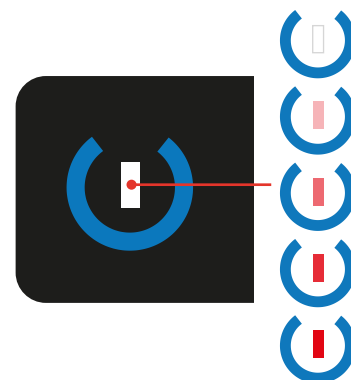

Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by
(led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	>10 µS	
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	2905 W
Volume Air / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel.
+39 0423.738452 Fax +39 0423.722811
email: info@castelmatic.it
www.castelmatic.eu - www.icematic.eu