

Entry Max



Code	Modèle	Dimensions L x P x H cm			
P07EN10083	MAX4F	↔ 99	↗ 92	↕ 38	
Contrôle		Hauteur chambre cm		Surface de cuisson cm	
	Manuel	15		70x70	
Capacité pizzas		Température		Poids kg	
	4 x Ø 30/34		450 °C		74
Puissance totale kW		Tension V		Phases Ph	
	5,60	400		Fréquence Hz	
		3N+T		50/60	



Entry Max

Code

P07EN10083

Modèle

MAX4F



Caractéristiques générales

Superposable jusqu'à
3 unités.

Disponible dans la
version entièrement en
pierre réfractaire.

Temps de chauffage,
temps de cuisson et
consommation totale
d'énergie réduits.

Atteint 450° pour toutes
les exigences de cuisson.

Entry Max

Code


P07EN10083

Modèle

MAX4F



Options

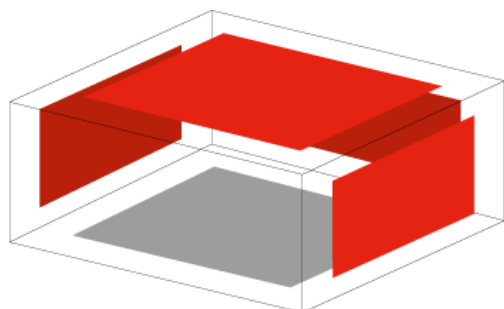

CHAMBRE RÉFRACTAIRE ENTRY MAX

CHAMBRE INTÉRIEURE RECOUVERTE DE PIERRE RÉFRACTAIRE

Dimensions de la surface de cuisson (L x p x h cm)

Code



67x68,5x15

S950O65001

Entry Max

Code

P07EN10083

Modèle

MAX4F



Accessoires



SUPPORT ENTRY MAX

SUPPORT EN ACIER INOX

	Code	Modèle	Dimensions avec pieds	Dimensions avec	Dimensions intérieures	Poids
	P11FN55001	SFM4	99x82x105/108	99x82x106	82x65x73	30

Option

roulettes

Jeu de 4 roulettes pivotantes 2 avec frein + 2 sans frein

Code

S66RU65003



Entry Max

Code

P07EN10083

Modèle

MAX4F



Accessoires



HOTTE ENTRY MAX

HOTTE EN ACIER INOX DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES 125 -200 mm



Code	Modèle	Voltage V	Phases Ph	Fréquence Hz	Lumiè	Dimensions cm	Poids
P13EN10010	KM48	230	1N + T	50	S	99x88x15	10

Option

MOTEUR HOTTE

MOTEUR ÉLECTRIQUE D'ASPIRATION (ABSORPTION 50 W) Avec régulation de la vitesse - puissance 313 m3/h




Code	Alimentation V	Phases Ph	Fréquence Hz	Poids net kg
S66MT55001	230	1N + T	50	3



Entry Max

Code
P07EN10083

Modèle
MAX4F

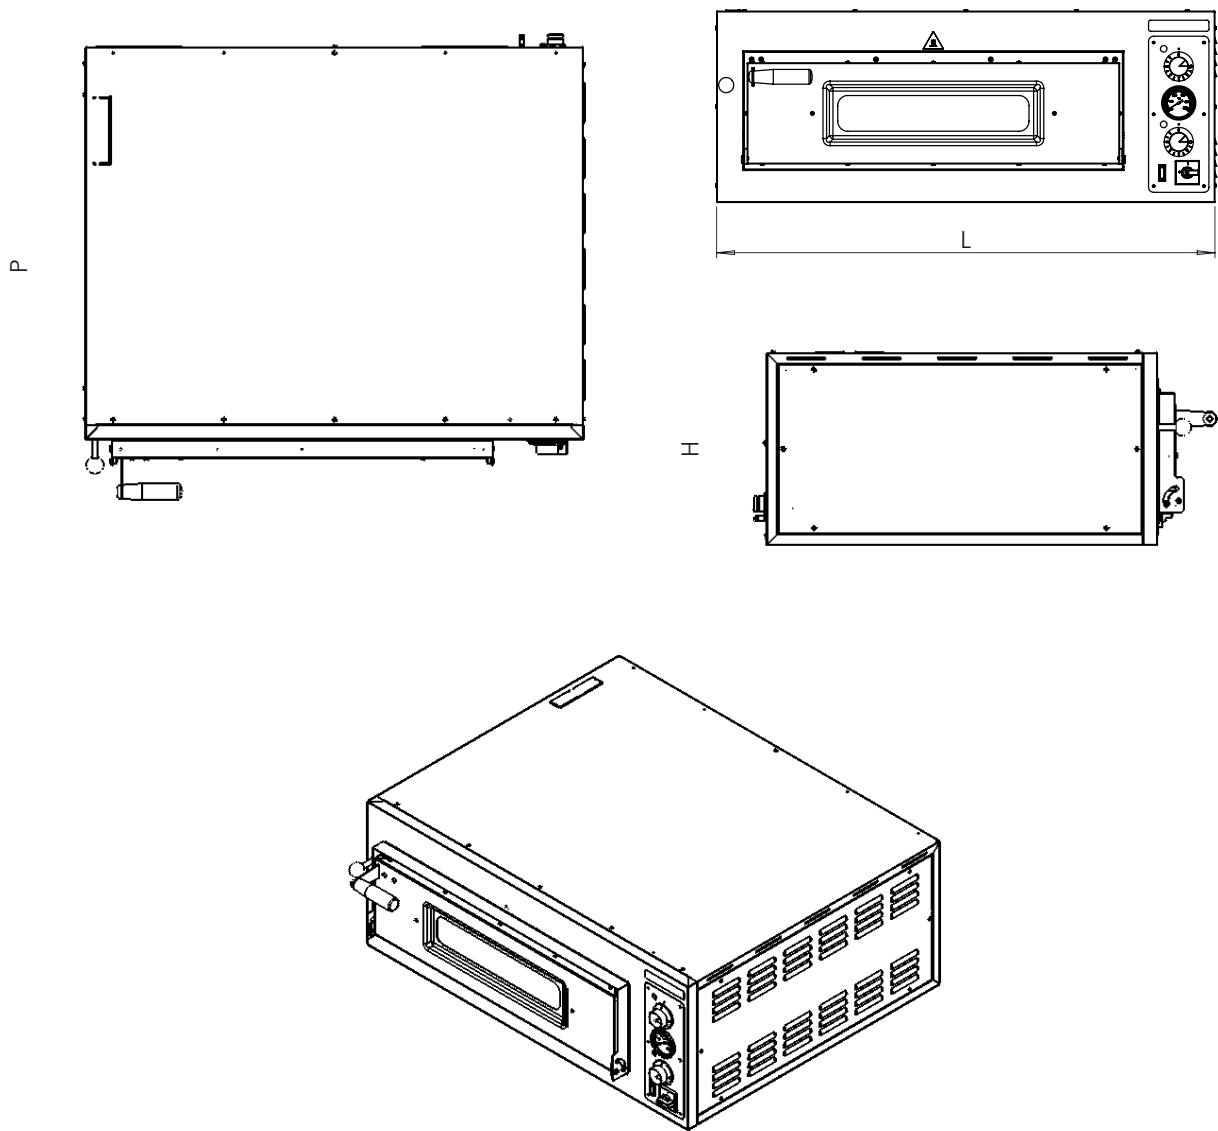

MOD	COD	DIMENSIONS (cm)		
		L	P	H
4	P07EN10083	99	92	38
6	P07EN10084	99	127	38
6L	P07EN10085	134	92	38
9	P07EN10086	134	127	38
8	P07EN10087	99	92	68
12	P07EN10088	99	127	68
12L	P07EN10089	134	92	68
18	P07EN10090	134	127	68