

Lave-Ustensiles Lave-Batterie



Avantages et caractéristiques

la construction

Construction générale à double paroi avec porte contrebalancée et isolée thermiquement. La cuve est entièrement moulée sous pression et équipée d'un filtre en acier inoxydable à surface intégrale sur toute la largeur qui, grâce à ses grandes dimensions, évite que des débris ne provoquent des blocages de la machine. Les guides de crémaillère pressés ont des bords arrondis. La chambre de lavage est exempte de tuyaux internes, d'angles vifs et de zones où des débris peuvent s'accumuler.

interface utilisateur

4 touches à effleurement combinées à une interface de commande multicolore à grand écran LCD offrent à l'utilisateur un affichage informatif facile à comprendre, qui change de couleur et indique l'état de l'appareil et la progression du cycle de lavage en cours. Des informations complémentaires sur les températures de lavage et de rinçage, le compteur de cycles terminés et les diagnostics automatiques du système sont également affichés. Tous les affichages sont en texte clair et sous forme d'icônes. Les températures de fonctionnement et le dosage des produits chimiques sont facilement réglés à partir de l'interface de commande ; les techniciens agréés peuvent adapter les paramètres de fonctionnement aux exigences de chaque site.


PROGRAMME	USAGE PRINCIPAL	Quantité d'eau de rinçage l. /cycle	durée sec.	lavage °C	rinçage °C
Standard					
professional 2	Légères salissures fraîches	2,4	120	55	80
professional 4	Utilisation générale	3	240	60	82
professional 6	Salissures importantes	3,5	360	65	88
Spécial					
professional 8	utilisation intensive	3,5	480	65	85
professional 10	utilisation intensive	3,5	600	65	85
prolong	Lavage continu	3,5	720	60	82
proeco	Sang et amidon	3,5	300	45	80
proplates	Cycle spécifique pour les plaques	2	90	60	82
proactive 5	Poêles et ustensiles	6	300	65	85
proactive 7	Poêles et ustensiles	6	420	65	85
prosteel	Couverts	3,5	360	72	88
prosan	Assainissement selon EN-ISO 15883-1/3	3,5	automatique	70	85
Auto-nettoyage					
proclean	Auto-nettoyage et vidange automatique	25,4	300	-	-
prodRAIN	Vidange automatique	-	90	-	-

LES AVANTAGES

- Commandes électroniques avancées
- Cuve emboutie Easy Clean
- Préfiltre intégral de cuve inox
- Bras de lavage / rinçage ou inox
- Cycle d'auto-nettoyage automatique
- Pompe double sortie
- Doseur péristaltique produit de lavage et de rinçage
- Renouvellement d'eau optimisé
- Porte double paroi
- Carrosserie double paroi
- Surpresseur de rinçage

DONNÉES TECHNIQUES

Productivité théorique	paniers/h	30
Dimensions L x P x H	mm	600 x 700 x 1290
Capacité du cuve	l	23
Capacité de la chaudière	l	6
Élément chauffant de la cuve	W	2.100
Élément chauffant de la chaudière	W	6.000
Pompe de lavage - énergie	W	700
Alimentation en énergie	W	9.800
Pompe de rinçage - énergie	W	200
Pompe de vidange - énergie	W	40
Tension de raccordement - Phases	V	400/50/3N
Courant max.	A	16
Pression de l'eau à l'entrée min-max	bar	1-4
Température de l'eau à l'entrée min - max	°C	15-60
Bruit	dB (A)	49



modèle

code de l'article

**TOP920
V1**

avec pompe de rinçage et de vidange,
doseur de rinçage péristaltique et doseur
de lavage péristaltique

918602

Standard panier

	code	pièces
 Panier composite pour	706129	1


Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	80
Dimensions L x P x H	mm	800 x 700 x 1250
Volume cubique	m ³	0,65

Hauteur maximale

	mm	500 x 600
	Ø mm	410
	cm	GN1/1 (53x32)
	mm	600 x 400
	mm	600 x 500 x 390

Schéma d'installation

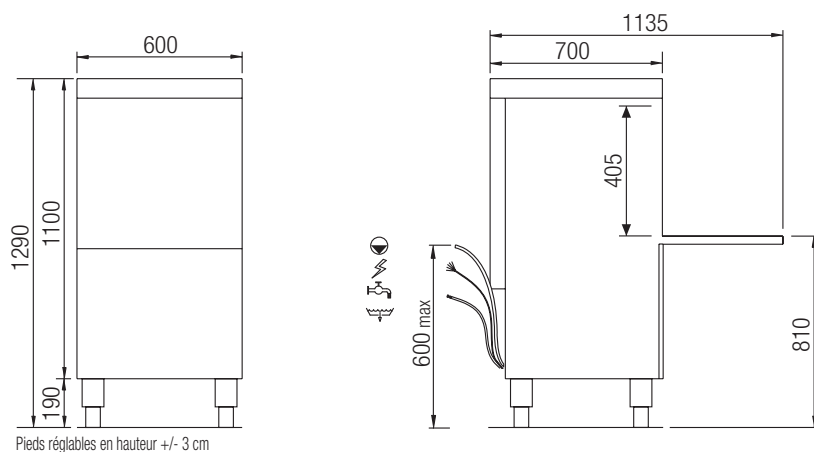


NOSEM est une société basée à Monaco et créée en 1968. Elle importe et distribue des équipements de cuisines professionnelles pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités au travers d'un réseau de revendeurs.

En 1998, NOSEM rejoint le Groupe FURNOTEL, qui s'est construit au fil des années et qui englobe Furnotel (création dans les années 1970), Sofraca (créée par Monsieur Orset en 1955), Isotech et enfin Collin-Lucy.

L'année 2015 fut marquée par un évènement important. Le Groupe FURNOTEL créé en 1996 a été repris par la famille dirigeante Cottard/Orset, devenue actionnaire majoritaire. L'histoire et la longévité de chaque société constituent sa richesse et sa diversité.

Informations société
FURNOTEL, Le Thalès - 1 rue du Gabian - 98000 MONACO
Appelez-nous maintenant : 00377 97 98 40 90
E-mail : commercial@nosem.com